COLOR LABORATORY
The Best Printing Solutions

FLORA®
Digital Printing System

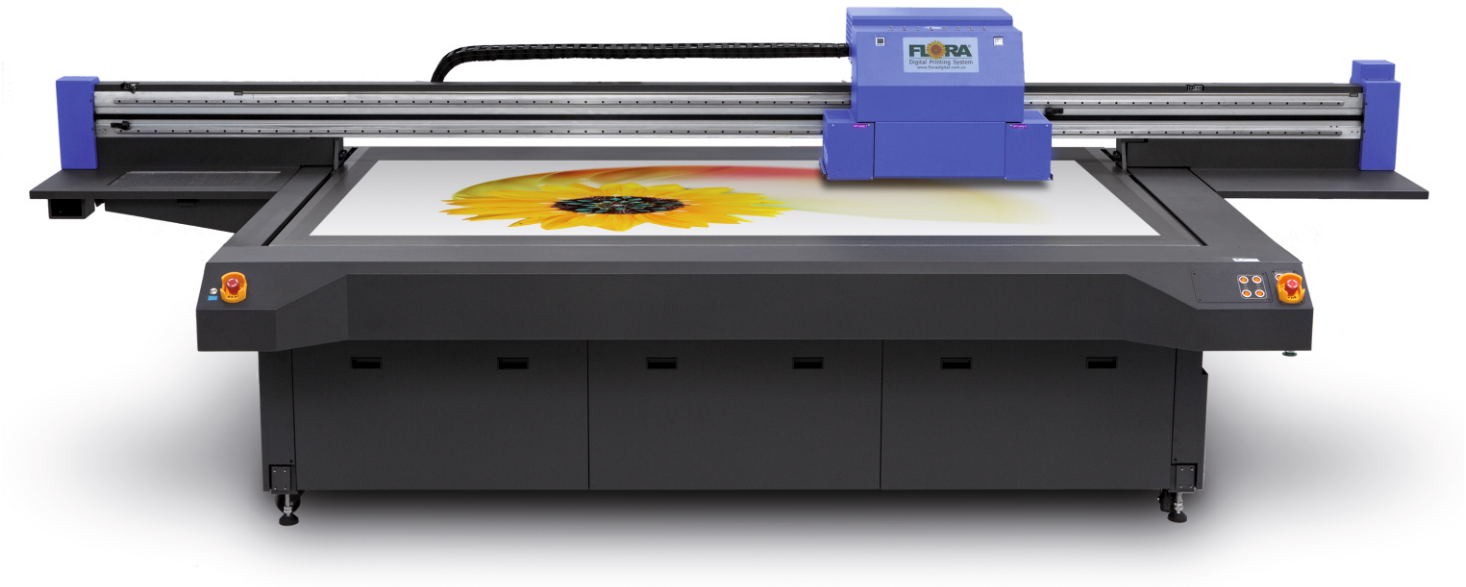

XTRA 3220UV/2512UV
Schneller UV-Flachbettdrucker

- Moderne Druckköpfe **Konica Minolta 1024i**
- Druck mit variabler Tröpfchengröße von **6**pl bis **18**pl
- Druckgeschwindigkeit bis **100** m²/h
- Druck auf starren Medien bis **100**mm Dicke/Höhe
- Tisch mit **4-Zonen Ansaugsystem**
- **Weisse Tinte** und die Möglichkeit Farbe-Weiss-Farbe und Lack zu drucken

XTRA 3220UV/2512UV

Schneller UV-Flachbettdrucker

TECHNISCHE DATEN

Druck		
Modell	XTRA3220UV	XTRA2512UV
Druckköpfe	8-16 Konica-Minolta 1024i	
Tröpfchengröße	6-18 pl	
Auflösung	Bis zu 726 x 1440 dpi	
Express Production Mode Quality Mode Ultra Quality	100 m²/hr 70 m²/hr 50 m²/hr 37 m²/hr	
Tintenkonfiguration	CMYK, CMYK LcLm, W&V ([redacted])	
Drucktechnologie	Piezoelectric inkjet, Grayscale Technology	
Tinte	KAO Chimigraf UV / UV LED	
Tintenbehälter	2,5 litra	
Software/RIP-Systemintegration	Photoprint Flora Edition, Caldera (optional) / Onyx (optional)	
Farbmanagement	ICC, Sättigung	
Dateiformat	Tiff, Jpeg, Postscript, EPS, PDF, etc.	
Medien		
Tisch	Tisch mit Ansaugsystem, automatischem Pin-System, Anti-Crash-System	
Druckbereich	200x320cm	254x122cm
Gewicht Druckmedium	max. 50Kg/m²	max. 50Kg/m²
Stärke	Bis zu 100mm	
Verbindung		
Interface	USB 3.0	
UV-Aushärtung		
	UV-Lampen / UV LED	
Maße		
Drucker	430x410x147cm	480x260x144cm
Verpackung	430x225x180cm	500x225x180cm
Gewicht		
	2100/2600Kg (mit RTR-System) Netto 2300/2800Kg (mit RTR-System) Brutto	2000Kg (mit RTR-System) Netto 2100Kg (mit RTR-System) Brutto
Arbeitsumgebung		
Temperatur	empfohlen 20 - 26°C	
Luftfeuchtigkeit	40% - 65% (keine Kondensation)	
Stromversorgung		
Leistung	8000W	
Anforderungen	200 bis 240VAC, 50/60Hz,32A	
Garantie		
	12 Monate	

UV-DRUCKER

Alle Rechte vorbehalten. Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Diese Mitteilung stellt kein Handelsangebot wie im Bürgerlichen Gesetzbuch definiert, dar. Die angegebene Geschwindigkeit variiert je nach Druckkopfkonfiguration.